MY KRONOZ
More than time

ZeBracelet

English	*Page 4*
Français	*Page 22*
Español	*Page 40*
Italiano	*Page 58*
Deutsch	*Page 76*
Nederlands	*Page 94*

English

ZeBracelet

USER GUIDE

CHARACTERISTICS 6
SPECIFICATIONS 8
TURNING ON / OFF 10
CHARGING 10
PAIRING 12
CALLS 14
SETTING THE TIME 16
AUDIO NOTIFICATIONS 18
MUSIC PLAYER 18
ANTI-THEFT ALERT 19
HOW TO WEAR ZEBRACELET 20

1. CHARACTERISTICS

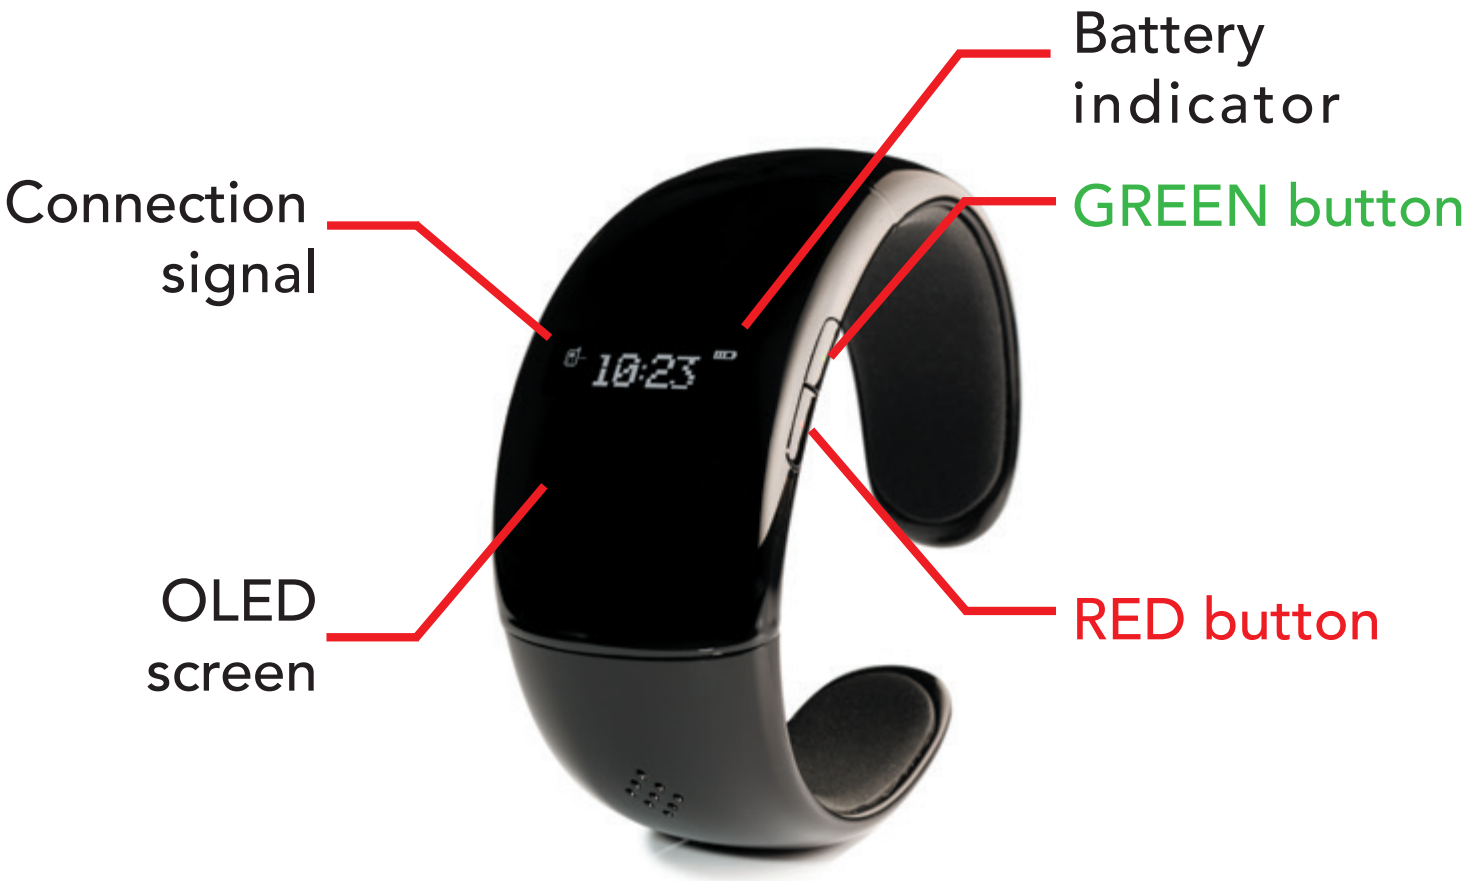

Function of the GREEN button

Answering a call Increasing the volume

Function of the RED button

Switching the bracelet on and off
Hanging up after a call
Reducing the volume

	Already paired
00:00	Time display
PAIRING	Pairing
8888888888	Call & number
	Battery

2. SPECIFICATIONS

ZeBracelet

- Bluetooth® version: V2.1
- Voltage: 3.6 V – 4.2 V
- Current: 45 mA - Frequency = 2.4 GHz
- Talk time = 2 to 3 hours
- Standby time = 72 hours (3 days)
- Battery type: Li-ion 150 mAh
- Size: 38.5 x 80 x 12.5 mm - Weight: 45 g
- Screen: 128 x 32 OLED
- Operating temperature: -20°C to +60°C
- This product is not waterpoof
- International warranty: 1 year

ZeBracelet charger

- Supply voltage: 110 V to 240 V
- Frequency: 50 Hz
- Input: 0.15 A
- Output voltage: 5.7 V - Output: 600 mA

Warning about operation

This MyKronoz product is designed for receiving calls. We recommend using it for short phone calls to preserve battery charge, as its size and weight are optimised for daily use of the bracelet.

If Bluetooth® fails to work when synchronising, try resetting the product and/or recharging it before trying again.

It is important to remember that the maximum distance for Bluetooth® communication between your bracelet and your phone is ten metres (depending on your environment, with better results in open spaces).

3. TURNING ON AND OFF

To turn ON ZeBracelet
Press and hold the RED button

To turn OFF ZeBracelet
When the display is active, press and hold the RED button

4. CHARGING

The product can be charged with the AC power supply (110 V – 240 V) or directly via USB (5 V).

The supplied charging clip is specifically design for the ZeBracelet and must be positioned correctly.

Align the charging clip pins with the contacts on the back of the ZeBracelet and clip the charger securely over the face of the product.

A progress bar in the battery indicator confirms the charging activity.

If the battery is completely discharged, the display may be blank for a few minutes before the battery indicator appears.

5. PAIRING

When using ZeBracelet for the first time, you must pair it with your phone or Bluetooth device.

Steps to take :

1. When ZeBracelet is off, press and hold the RED button for **5 seconds** until the word « PAIRING » appears on the screen.
2. Activate Bluetooth® on your phone
3. Look for «MyKronoz» on your phone and select itIf asked, enter code « 0000 »
4. Confirm by tapping OK
5. « CONNECTED » will appear on ZeBracelet display when the pairing is successful.

You only need to pair your device once. After the initial pairing, your ZeBracelet will automatically connect to your phone as long as it is turned on and within range.To pair your ZeBracelet to another device, repeat these steps.

1

PAIRING

3

ATT
9:25 PM
100%
Back
Bluetooth
Connect
Bluetooth state
Bluetooth
Devices
MyKronoz

5

CONNECTED

6. CALLS

Answer a call

Press the GREEN button twice quickly.

End a call

Hold the RED button for 2 seconds

Reject a call

Press the RED button twice

Mute a call

Press the RED button once

Transfer a call

With a call already in progress on your phone, press the GREEN button twice to transfer it to your ZeBracelet

Adjust the volume during a call

Press the GREEN button to increase volume
Press the RED button to decrease volume

0787921515
GREEN Button
RED Button

7. SETTING THE TIME

1. Press and hold the GREEN button for 3~5 seconds to display the time format
2. Press the RED button to choose either 12-hour or 24-hour time format
3. Press the GREEN button to confirm the preferred time format
4. Press the RED button to set the correct hour. Press the GREEN button to confirm the hour setting and move on to the minutes
5. Press the RED button to set the correct minutes. Press the GREEN button to confirm the minutes setting

Make sure you keep the bracelet charged to avoid the time being reset.

10:23
GREEN Button
RED Button

8. AUDIO NOTIFICATIONS

Once your phone and your MyKronoz bracelet are synchronised, your phone's audio alerts will be transferred directly to the bracelet.

9. MUSIC PLAYER

Once the Bluetooth® synchronisation has been carried out, you can listen to music from your phone.

Press the GREEN button to increase volume
Press the RED button to decrease volume

10. ANTI-THEFT ALERT

The operating distance via Bluetooth® between the MyKronoz product and your phone is about 10 metres.

If the ZeBracelet loses the connection with your phone, a vibration alarm will be triggered to warn you. Press any button on your bracelet to stop the alarm.

11. HOW TO WEAR ZEBRACELET

There are two methods for placing the ZeBracelet around your wrist.

1/ If you can slide your wrist inside the bracelet, it can be positioned easily.

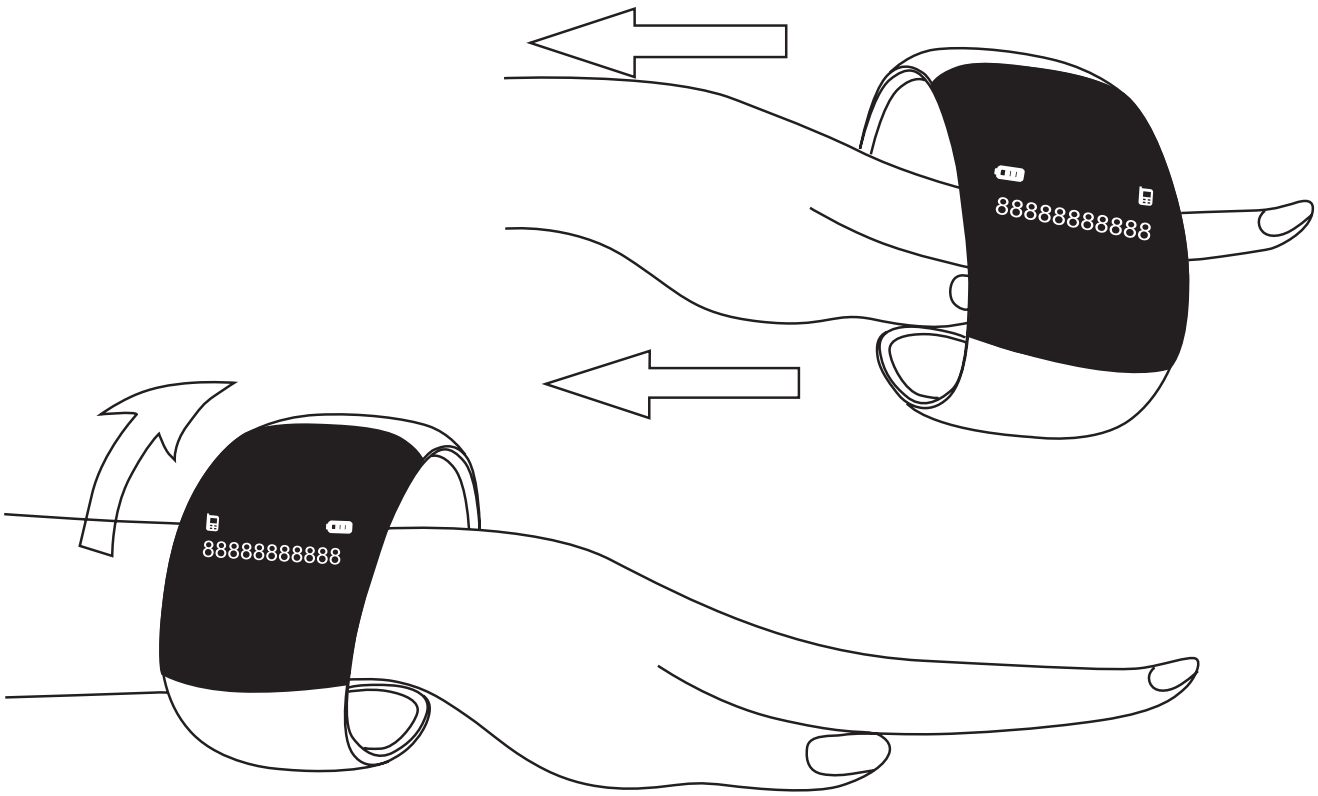

2/ Otherwise, pull the two ends apart and insert your wrist.

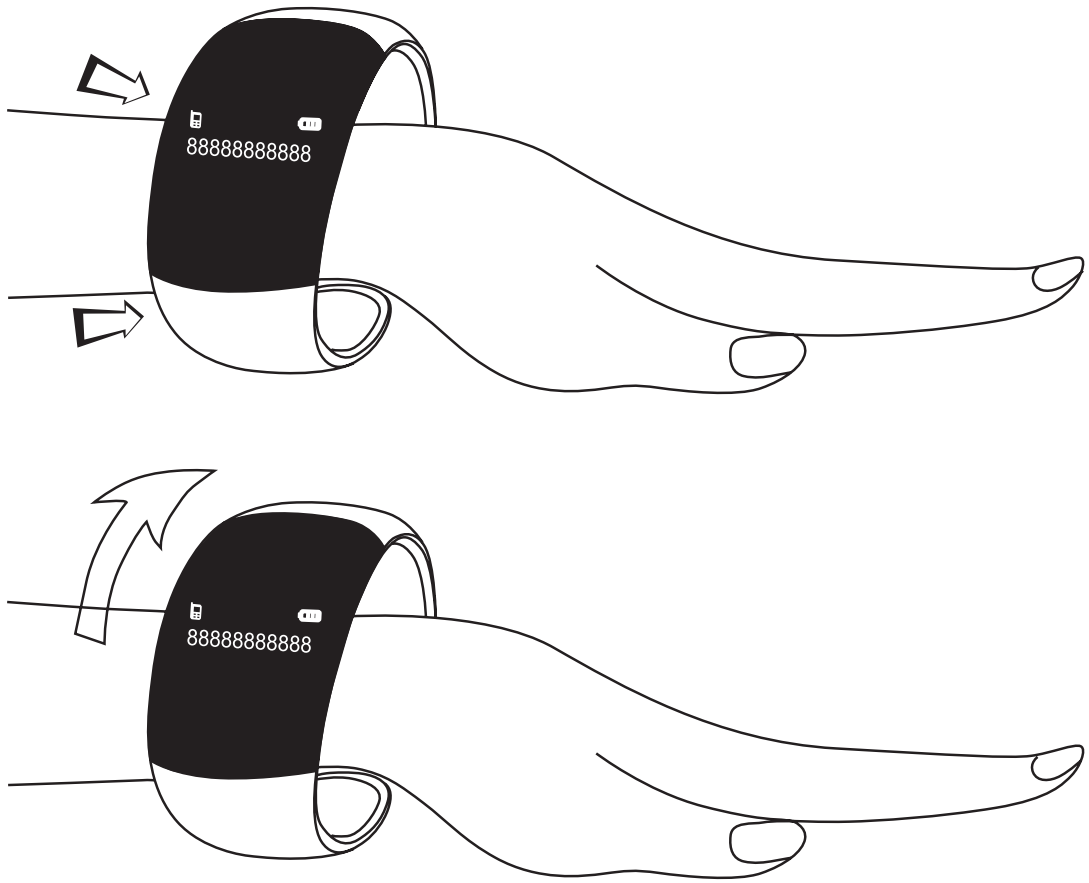

Warning: do not separate the two ends by more than five centimetres.

Français

ZeBracelet

GUIDE UTILISATEUR

CARACTÉRISTIQUES 24
SPÉCIFICATIONS 26
ALLUMER/ÉTEINDRE 28
CHARGER 28
SYNCHRONISER 30
APPELS 32
RÉGLER L'HEURE 34
NOTIFICATIONS AUDIOS 36
LECTEUR DE MUSIQUE 36
ALERTE ANTI-VOL 37
COMMENT PORTER ZEBRACELET 38

1. CARACTÉRISTIQUES

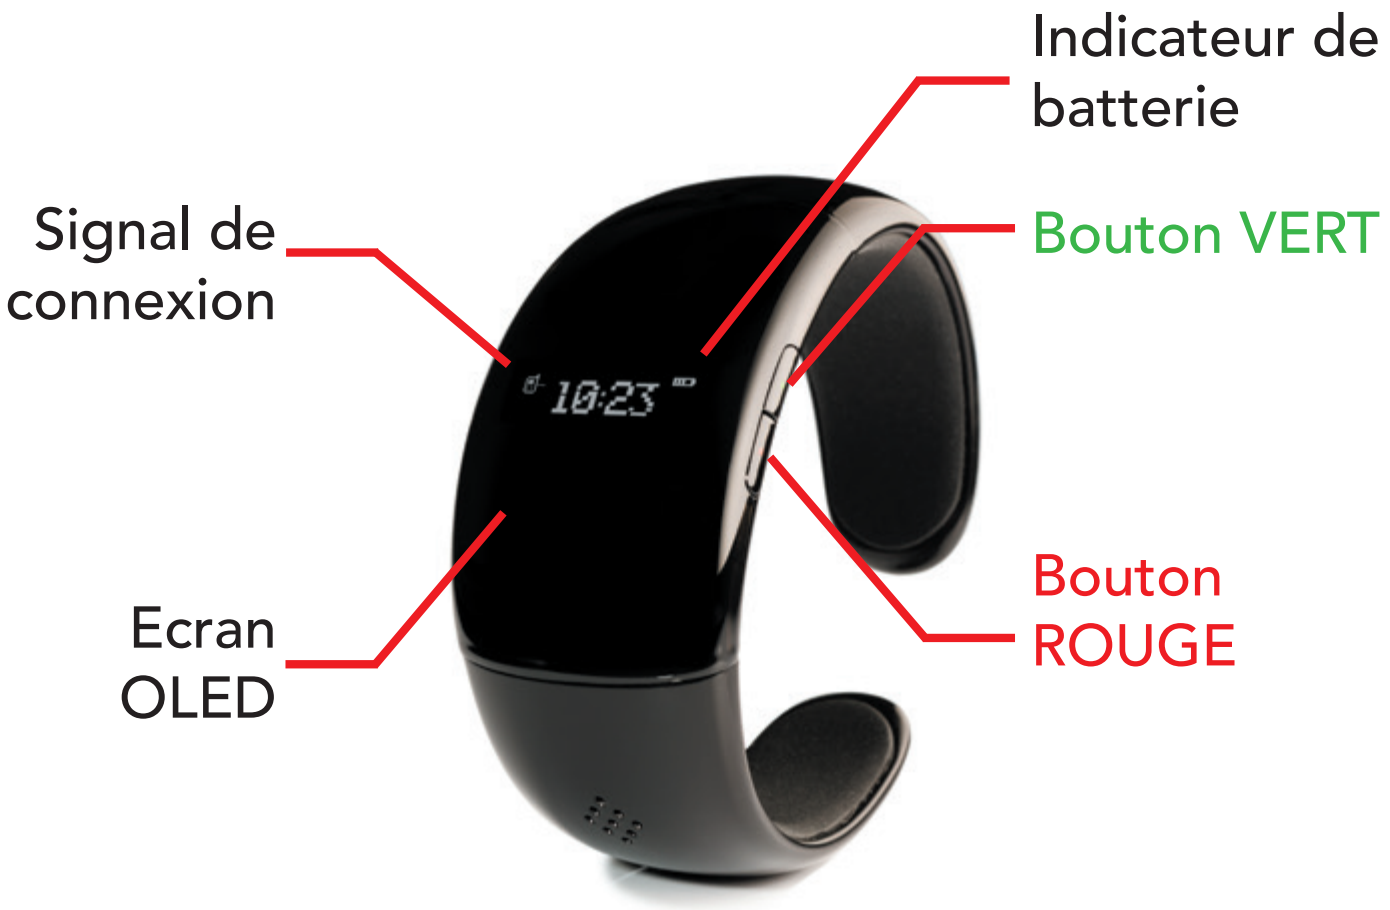

Fonction du Bouton VERT

Répondre à un appel

Augmenter le volume

Fonction du Bouton ROUGE

Allumer et éteindre le bracelet

Raccrocher à la fin d'un appel

Diminuer le volume

	Déjà pairé
	Heure affichée
	Pairage
8888888888	Appel & numéro
	Batterie

2. SPÉCIFICATIONS

ZeBracelet

- Version Bluetooth® : V2.1
- Voltage : 3.6V – 4.2V - Ampérage : 45mA
- Fréquence : 2.4GHZ
- Autonomie en communication : 2 à 3 heures
- Autonomie en veille : 72H (3J)
- Type de batterie : Li-ion 150mAh
- Taille : 38.5 * 80 * 12.5 mm - Poids : 45 grs
- Ecran : 128 * 32 OLED
- Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
- Ce produit n'est pas étanche
- Garantie internationale: 1 an

Chargeur de ZeBracelet

- Amplitude de courant : 110V à 240V
- Fréquence : 50Hz
- Entrée : 0.15A
- Sortie voltage : 5.7V - Sortie : 600mA

Avertissement de fonctionnement

Ce produit MyKronoz a été conçu pour recevoir vos appels : il est recommandé de l'utiliser pour des conversations téléphoniques courtes afin d'économiser la charge de votre batterie, la taille et le poids de celle-ci ayant été optimisés pour l'usage quotidien de votre bracelet.

Si le Bluetooth® venait à ne pas fonctionner lors de la synchronisation, il est recommandé de réinitialiser votre produit et/ou de le recharger avant une nouvelle utilisation.

Il est important de rappeler que la distance maximale de fonctionnement via Bluetooth® entre votre bracelet et votre téléphone ne doit pas excéder une distance de 10 mètres (selon l'environnement, privilégié un espace dégagé).

3. ALLUMER / ETEINDRE

Pour allumer ZeBracelet
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ROUGE

Pour éteindre ZeBracelet
Lorsque l'écran est allumé, maintenez enfoncé le bouton ROUGE

4. CHARGER

Ce produit peut se charger via le courant alternatif (110 – 240V) ou directement par USB (5V).
La pince de charge incluse est spécifiquement développée pour ZeBracelet et doit être correctement placée.

Aligner les picots de la pince de chargement avec les emplacements au dos de ZeBracelet, et veiller à ce que la pince soit bien emboitée sur la face du produit.

Une barre de progression sur l'indicateur de batterie confirme la charge en cours.

Si la batterie est complètement déchargée, l'écran peut être éteint pendant quelques minutes avant que l'indicateur de la batterie apparaisse.

5. SYNCHRONISER

Lors de la première utilisation, il est impératif de synchroniser votre téléphone en Bluetooth® avec ZeBracelet.

Procédure à suivre :

1. Lorsque ZeBracelet est éteint, Appuyer sur le Bouton ROUGE pendant **5 secondes** jusqu'à ce que le message "PAIRING" apparaisse sur l'écran.
2. Activer le Bluetooth® sur votre téléphone
3. Rechercher sur votre téléphone le produit "MyKronoz" puis cliquer dessus. Entrer le code '0000' (optionnel)
4. Confirmer en tapant sur OK
5. L'écran de votre ZeBracelet indique « CONNECTED » et vibre une fois pour confirmer que votre téléphone et ZeBracelet sont synchronisés.

Cette synchronisation est nécessaire uniquement lors de la première utilisation. Par la suite le téléphone reconnaitra automatiquement votre produit MyKronoz.

1

PAIRING

3

ATT
9:25 PM
100%
Back
Bluetooth
Connect
Bluetooth state
Bluetooth
Devices
MyKronoz

5

CONNECTED

6. APPELS

Répondre

Appuyer 2 fois sur le bouton VERT rapidement

Raccrocher

Maintenir appuyé le bouton ROUGE pendant deux secondes pour raccrocher

Rejeter un appel

Appuyer 2 fois sur le bouton ROUGE

Mise sous silence d'un appel

Appuyer une fois sur le bouton ROUGE

Basculer un appel

Lorsque vous êtes déjà en conversation sur votre téléphone, appuyer 2 fois sur le bouton VERT afin de basculer celle-ci vers ZeBracelet.

Contrôler le volume durant un appel

Appuyer sur le bouton VERT pour augmenter le volume
Appuyer sur le bouton ROUGE pour diminuer le volume

0787921515
Bouton VERT
Boutton Rouge

7. RÉGLER L'HEURE

1. Appuyer sur le bouton VERT pendant 3 à 5 secondes pour afficher le format de l'heure
2. Appuyer sur le bouton ROUGE pour sélectionner le format 12 ou 24 heures
3. Appuyer sur le bouton VERT pour confirmer le format sélectionné
4. Appuyer sur le bouton ROUGE pour régler les heures et les faire défiler. Pour confirmer l'heure et passer au réglage des minutes, appuyer sur le bouton VERT
5. Appuyer sur le bouton ROUGE pour régler les minutes et les faire défiler, puis sur le bouton VERT pour confirmer les minutes.

Merci de bien veiller au rechargement fréquent de votre bracelet afin d'éviter la remise à zéro de votre horloge.

10:23
Bouton VERT
Boutton Rouge

8. NOTIFICATIONS AUDIOS

Après avoir synchronisé votre bracelet MyKronoz, les notifications sonores reçues sur votre téléphone seront directement basculées sur votre bracelet.

9. LECTEUR DE MUSIQUE

Une fois synchronisé via Bluetooth, il vous sera possible d'écouter la musique de votre téléphone via le haut-parleur intégré à votre bracelet MyKronoz.

Appuyer sur le bouton VERT pour augmenter le volume.

Appuyer sur le bouton ROUGE pour diminuer le volume.

10. ALERTE ANTI-VOL

La distance de fonctionnement du produit MyKronoz est d'environ 10 mètres avec votre téléphone via la technologie Bluetooth®.

Lorsque ZeBracelet perd la connexion avec votre téléphone, une alarme vibrante se déclenche pour vous en avertir. Cliquer sur n'importe quelle touche de votre bracelet pour stopper cette alarme.

11. COMMENT PORTER ZEBRACELET

Deux méthodes pour mettre ZeBracelet autour de votre poignet.

1/ Si vous pouvez faire glisser votre poignet à l'intérieur du bracelet, alors il se placera facilement.

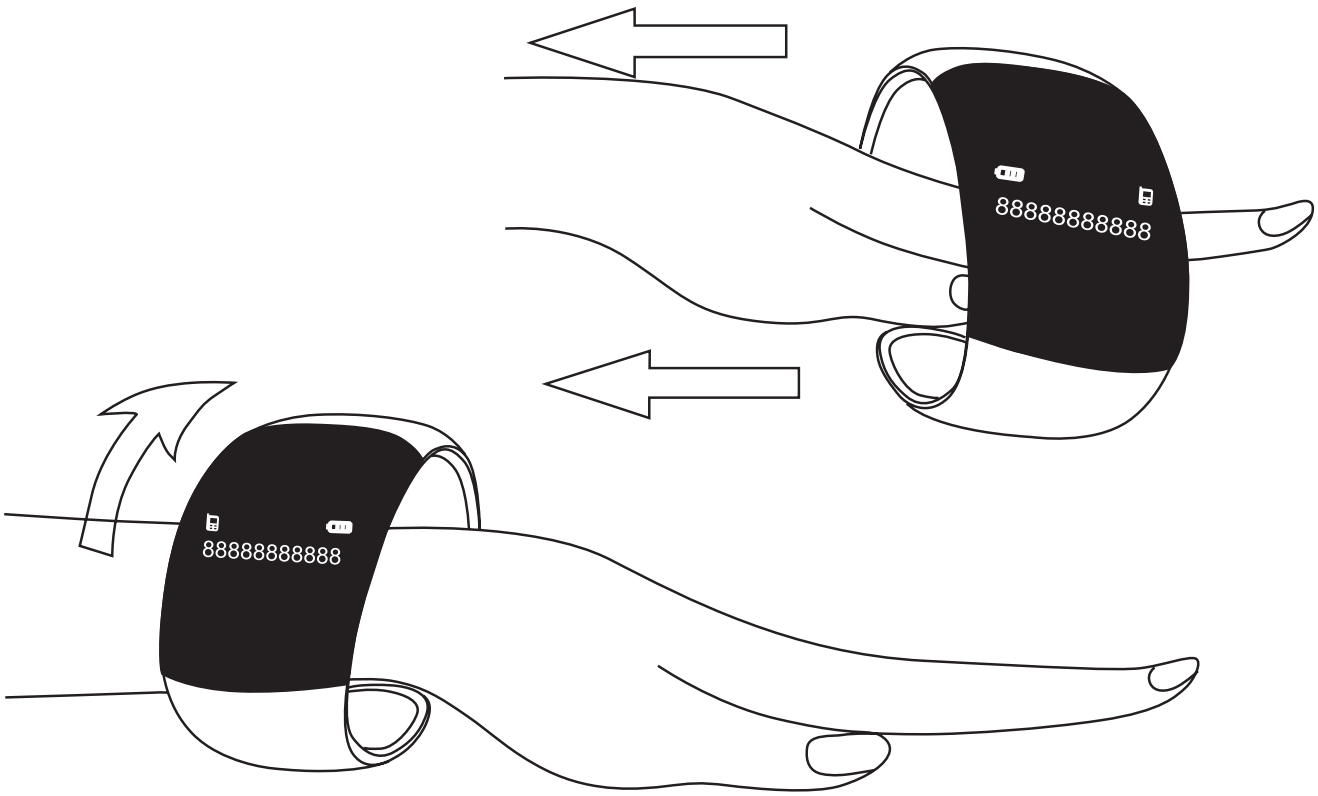

2/ Autrement, écarter les 2 parties afin de pouvoir faire passer votre poignet.

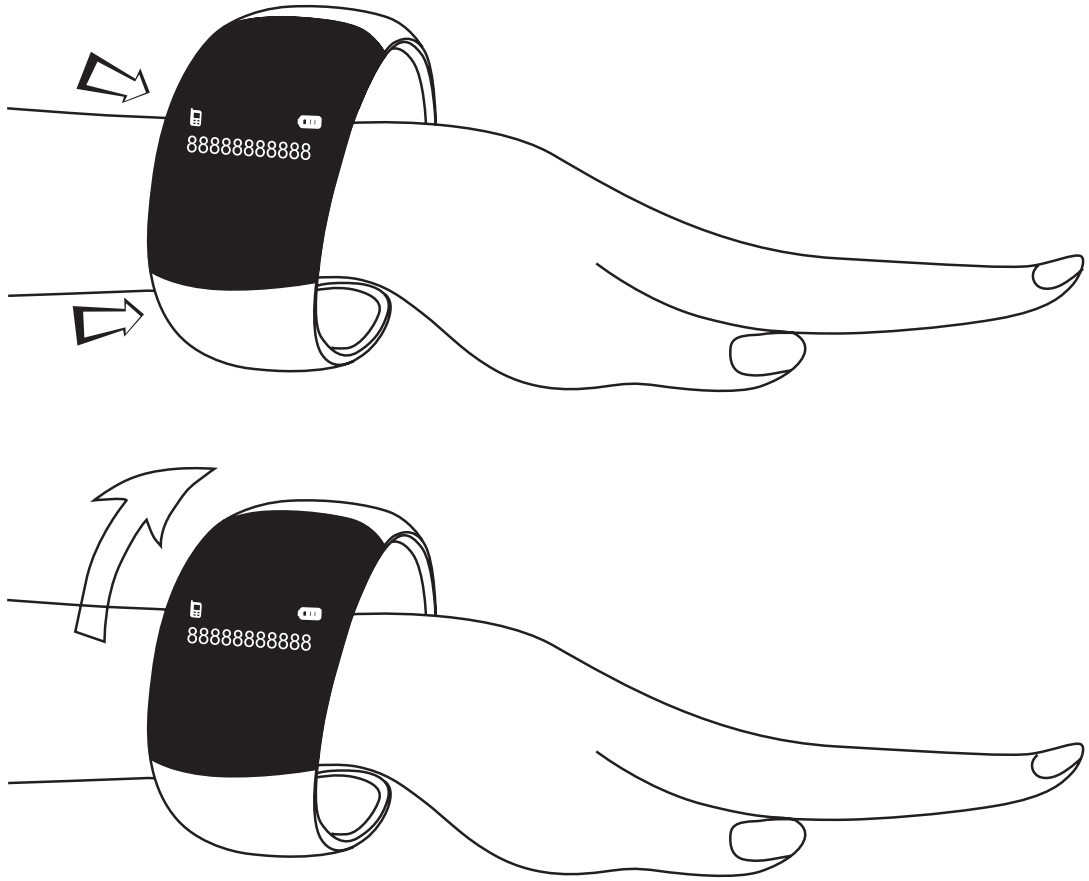

Attention : la distance maximum
d’écartement tolérée est de 5 centimètres.

Español

ZeBracelet

MANUAL DE USO

CARACTERÍSTICAS 42
ESPECIFICACIONES 44
ENCENDER/APAGAR 46
CARGAR 46
SINCRONIZACIÓN 48
LLAMADAS 50
AJUSTAR LA HORA 52
NOTIFICACIONES SONOROS 54
LECTOR DE MÚSICA 54
AVISOS ANTIRROBO 55
CÓMO LLEVAR ZEBRACELET 56

1. CARACTERÍSTICAS

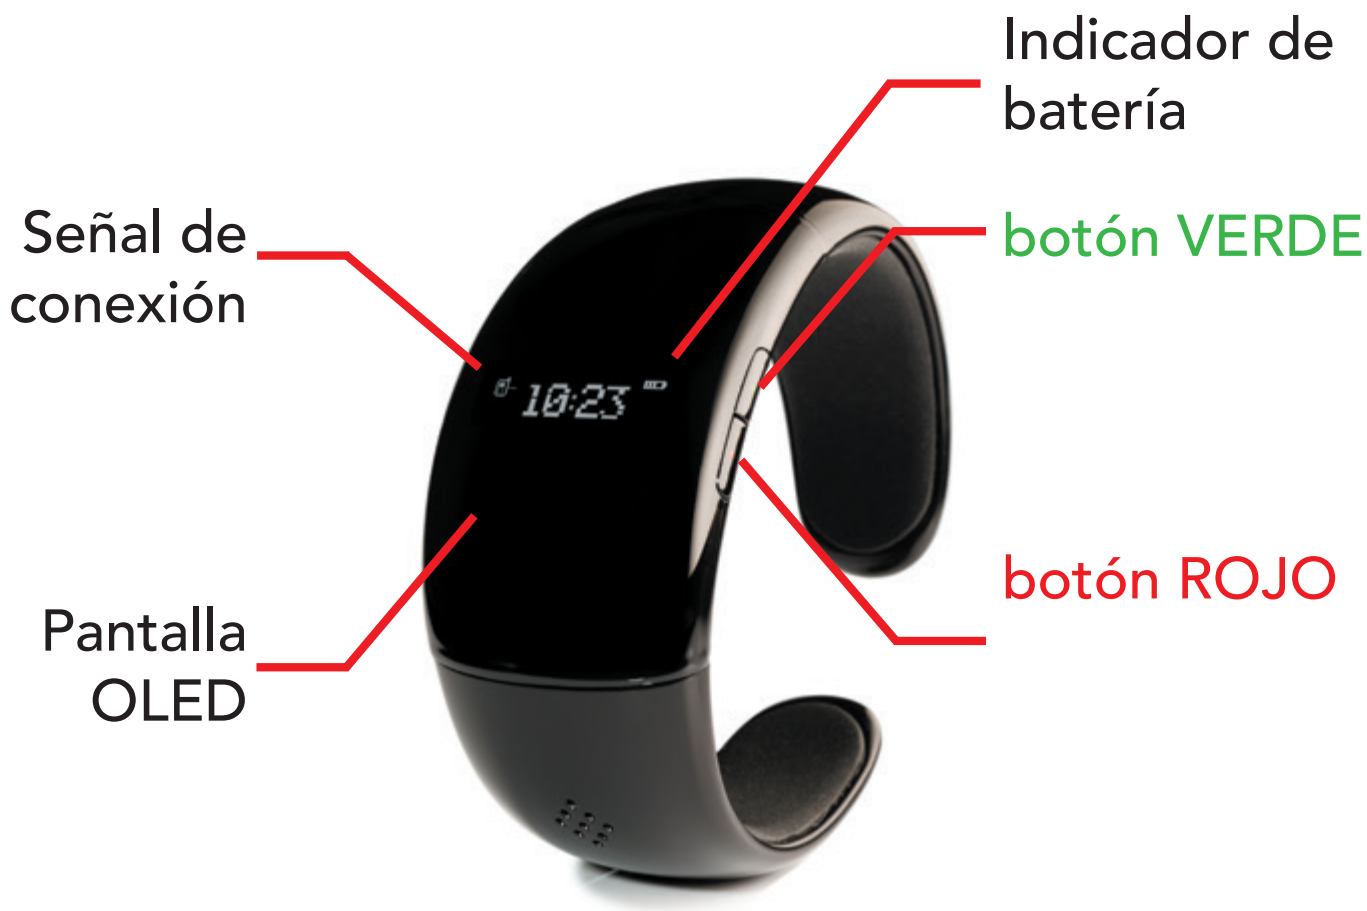

Función del botón VERDE

Responder una llamada

Subir el volumen

Función del botón ROJO

Encender y apagar la pulsera

Colgar al final de una llamada

Bajar el volumen

	Ya emparejado
0:00	Hora mostrada
PAIRING	Emparejamiento
8888888888	Llamada y número
	Batería

2. ESPECIFICACIONES

ZeBracelet

- Versión Bluetooth®: V2.1
- Tensión: 3,6 V – 4,2 V
- Amperaje: 45 mA - Frecuencia = 2,4 GHZ
- Autonomía en conversación = 2 a 3 horas
- Autonomía en espera: 72h (3d)
- Tipo de batería: Li-ion 150 mAh
- Tamaño: 38,5 * 80 * 12,5 mm - Peso: 45 gr
- Pantalla: 128 * 32 OLED
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +60 °C
- Este producto no es resistente al agua
- Garantía internacional de 1 año

Cargador de ZeBracelet

- Amplitud de corriente: 110 V a 240 V
- Frecuencia: 50 Hz - Entrada: 0,15 A
- Salida tensión: 5,7 V - Salida: 600 mA

Advertencia de funcionamiento

Este producto MyKronoz ha sido diseñado para recibir llamadas: se recomienda utilizarlo en conversaciones telefónicas cortas para ahorrar la carga de la batería, dado que el tamaño y el peso de ésta se han optimizado para el uso diario de la pulsera.

Si el Bluetooth® no funcionara a raíz de la sincronización, se recomienda reinicializar el producto y/o volverlo a cargar antes de un nuevo uso.

Es importante recordar que la distancia máxima de funcionamiento a través de Bluetooth® entre la pulsera y el teléfono no debe superar los 10 metros (dar preferencia a espacios despejados).

3. ENCENDER/APAGAR

Para encender ZeBracelet
Mantenga pulsada el botón ROJO

Para apagar ZeBracelet
Con la pantalla activa, mantenga pulsada el botón ROJO

4. CARGAR

Este producto puede cargarse a través de corriente alterna (110 – 240 V) o directamente por USB (5V).

El clip de carga suministrado esta específicamente diseñado para el ZeBracelet y debe ser colocado correctamente.
Alinee las patillas del clip cargador con los contactos de la parte posterior de la ZeBracelet y sujete el clip firmemente al producto.

Una barra de progreso en el indicador de la batería confirma la carga.

Si la batería está completamente descargada, la pantalla puede quedarse blanca durante unos minutos antes de que aparezca el indicador de batería.

5. SINCRONIZACIÓN

Cuando utilice la pulsera por primera vez, debe sincronizar su teléfono en Bluetooth® con ZeBracelet.

Procedimiento a seguir :

1. Cuando ZeBracelet está apagado, pulse el botón ROJO durante **5 segundos** hasta que el mensaje "PAIRING" aparezca en la pantalla.
2. Active el Bluetooth® en su teléfono.
3. Busque en su teléfono el producto «MyKronoz» y haga clic en él. Introduzca el código «0000» (Opcional).
4. Confirme pulsando «OK».
5. La pantalla del ZeBracelet indica "CONNECTED" y vibra una vez para indicar que su teléfono y ZeBracelet están sincronizados"

Esta sincronización es necesaria solamente durante el primer uso. A continuación, el teléfono reconocerá diariamente el producto MyKronoz.

1

PAIRING

3

ATT
9:25 PM
100%
Back
Bluetooth
Connect
Bluetooth state
Bluetooth
Devices
MyKronoz

5

CONNECTED

6. LLAMADAS

Responder

Pulse 2 veces el botón VERDE rápidamente para responder

Colgar

Mantenga pulsado el botón ROJO durante 2 segun dos para colgar

Rechazar una llamada

Pulse 2 veces el botón ROJO para rechazar una llamada

Silenciar una llamada

Pulse 1 vez el botón ROJO

Transferir una llamada

Cuando se encuentre en una conversación en su teléfono, pulse 2 veces el botón VERDE para pasarla al ZeBracelet.

Controlar el volumen durante une llamada

Pulse el botón VERDE para subir el volumen
Pulse el botón ROJO para bajar el volumen

0787921515
botón VERDE
botón ROJO

7. AJUSTAR LA HORA

1. Mantenga pulsado el botón VERDE para 3 ~ 5 segundos para visualizar el formato de hora
2. Pulse el botón ROJO para seleccionar el formato de 12 o de 24 horas
3. Pulse el botón VERDE para confirmar el formato de hora seleccionado
4. Pulse el botón ROJO para ajustar las horas e irlas pasando. Para confirmar la hora y pasar al ajuste de los minutos, pulse el botón VERDE.
5. Por ultimo, par air pasando los minutos, pulse el botón ROJO y luego confirme pulsando el botón VERDE.

Asegúrese de cargar con frecuencia la pulsera para evitar el reinicio del reloj.

10:23
botón VERDE
botón ROJO

8. NOTIFICACIONES SONOROS

Tras haber sincronizado su pulsera MyKronoz, los avisos sonoros recibidos en su teléfono pasarán directamente a la pulsera.

9. LECTOR DE MÚSICA

Una vez sincronizado a través de Bluetooth, se puede transmitir música desde su teléfono en el altavoz integrado a la pulsera MyKronoz.

Pulse el botón VERDE para subir el volumen
Pulse el botón ROJO para bajar el volumen

10. AVISOS ANTIRROBO

La distancia de funcionamiento del producto MyKronoz es de aproximadamente 10 metros con su teléfono a través de la tecnología Bluetooth®.

Cuando ZeBracelet pierde la conexión con su teléfono, una alarma vibratoria se activa para avisarle. Haga clic en cualquier tecla de la pulsera para detener la alarma.

11. CÓMO LLEVAR ZEBRACELET

Hay dos formas de llevar ZeBracelet en la muñeca.

1/ Si puede deslizar la muñeca en el interior de la pulsera, se colocará fácilmente.

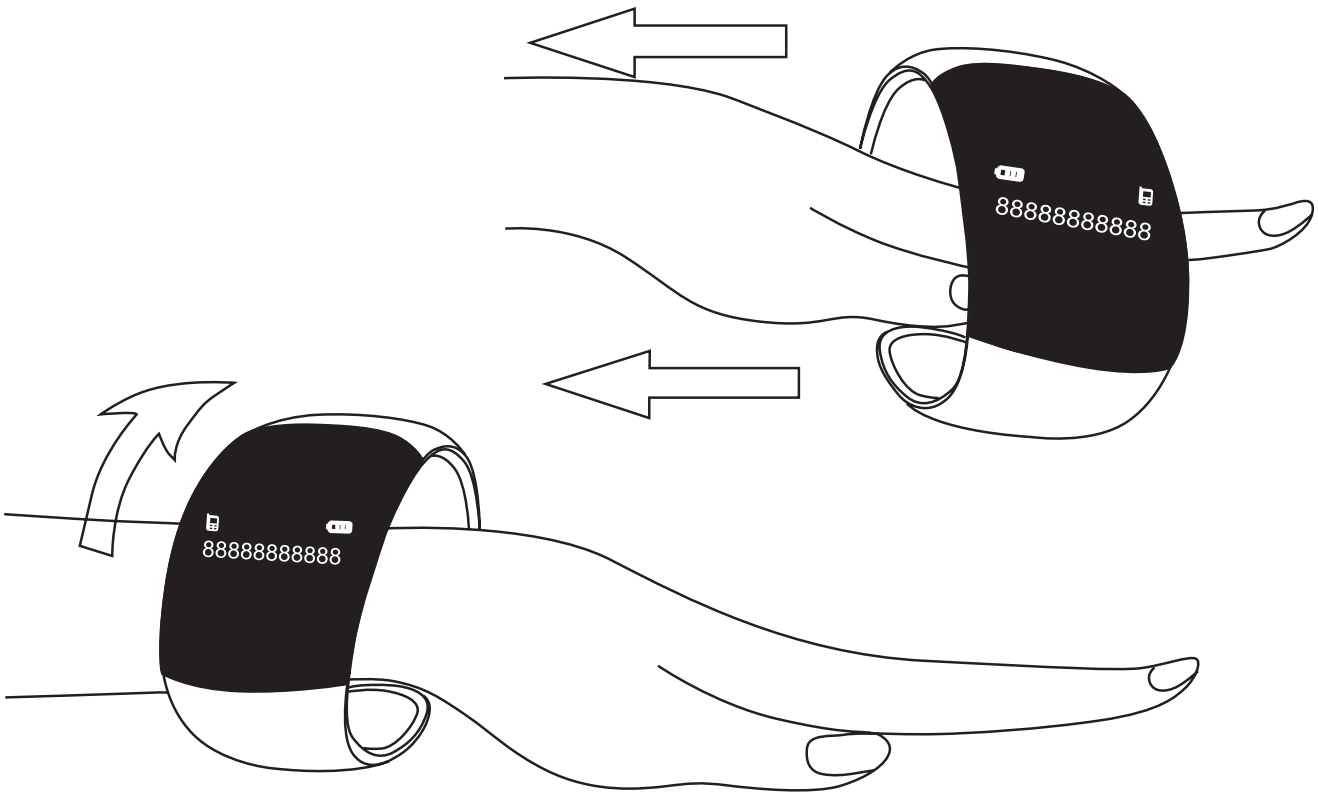

2/ De lo contrario, separe ambas partes para poder introducir la muñeca.

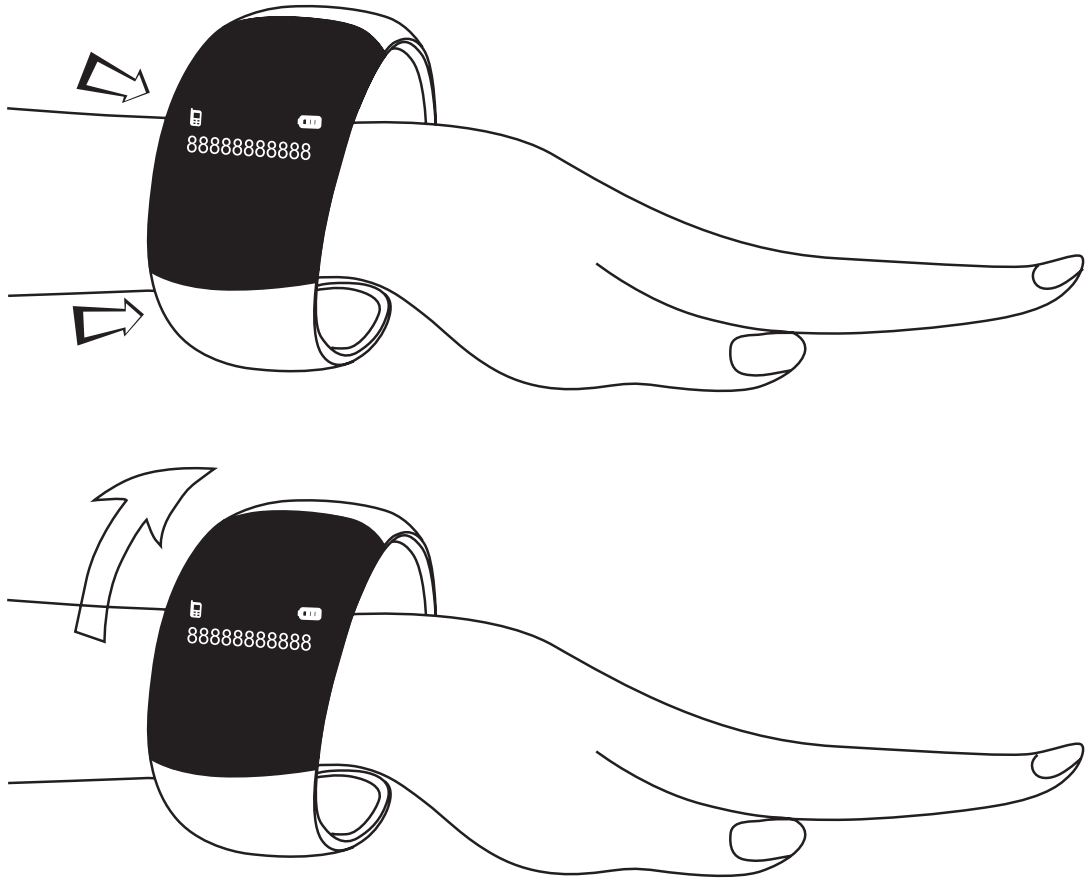

Atención: la distancia máxima de separación tolerada es de 5 centímetros.

Italiano

ZeBracelet

ISTRUZIONI PER L'USO

CARATTERISTICHE 60
SPECIFICHE 62
ACCENDERE/SPEGNERE 64
RICARICARE 64
ABBINAMENTO 66
CHIAMATE 68
REGOLAZIONE DELL'ORA 70
NOTIFICHE SONORE 72
LETTORE MUSICALE 72
FUNZIONE ANTIFURTO 73
COME INDOSSARE ZEBRACELET 74

1. CARATTERISTICHE

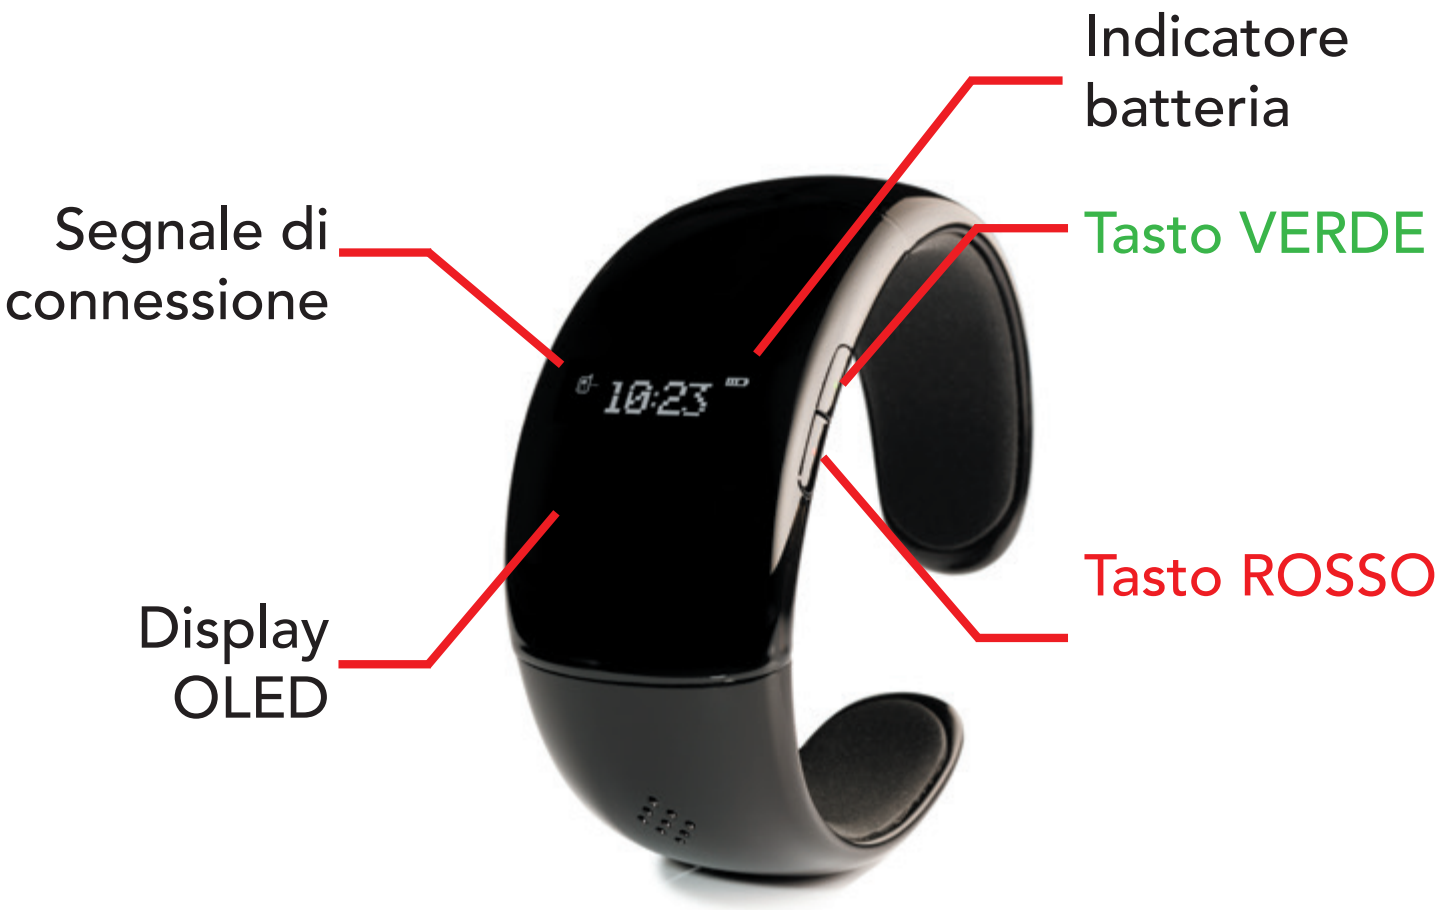

Funzione del Tasto VERDE

Rispondere a una chiamata

Alzare il volume

Funzione del Tasto ROSSO

Accendere e spegnere il braccialetto
Agganciare alla fine della chiamata
Abbassare il volume

	Già abbinato
12:12	Ora visualizzata
PAIRING	Abbinamento
8888888888	Chiamata e numero
	Batteria

2. SPECIFICHE

ZeBracelet

- Versione Bluetooth®: V2.1
- Tensione: 3,6V – 4,2V
- Amperaggio: 45mA - Frequenza = 2,4GHZ
- Autonomia in conversazione = 2-3 ore
- Autonomia in standby = 72o (3g)
- Tipo di batteria: Li-ion 150mAh
- Dimensioni: 38,5 x 80 x 12,5 mm - Peso: 45 g
- Display: 128 x 32 OLED
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C
- Questo prodotto non è impermeabile
- Garanzia Internazionale : 1 anno

Caricabatterie del ZeBracelet

- Ampiezza di corrente: da 110V a 240V
- Frequenza: 50Hz
- Ingresso: 0,15A
- Uscita tensione: 5,7V - Uscita: 600mA

Avvertenze di funzionamento

Questo prodotto MyKronoz è stato studiato per ricevere le chiamate: si raccomanda di utilizzarlo per brevi conversazioni telefoniche, in modo da risparmiare la carica della batteria, la cui dimensione e peso sono stati ottimizzati per l'uso quotidiano del braccialetto.

Se il Bluetooth® non funziona durante la sincronizzazione, si raccomanda di reinizializzare il prodotto e/o di ricaricarlo prima di un nuovo utilizzo.

È importante ricordare che la distanza massima di funzionamento tramite Bluetooth® tra il braccialetto e il cellulare non deve superare i 10 metri (a seconda dell'ambiente, è preferibile uno spazio libero).

3. ACCENDERE/SPEGNERE

Per accendere ZeBracelet
Tenere premuto il tasto ROSSO

Per spegnere ZeBracelet
Quando il display è attivo, tenere premuto il tasto ROSSO

4. RICARICARE

Il prodotto può essere ricaricato con corrente alternata (110 V - 240 V) o direttamente tramite USB (5V).

Questo clip di ricarica è stato studiato per ZeBracelet e deve essere correttamente posizionato.

Allineare i perni del clip con i contatti sul retro dello ZeBracelet e agganciare il clip in modo sicuro attraverso il schermo del prodotto.

Una barra di avanzamento dell'indicatore di batteria conferma la carica.

Se la batteria è completamente scarica, il display può rimanere inattivo per qualche minuto prima che l'indicatore della batteria appare.

5. ABBINAMENTO

Al primo utilizzo, è necessario abbinare il cellulare con il ZeBracelet tramite Bluetooth®.

Procedura da seguire :

1. Quando ZeBracelet è spento, premere il Tasto ROSSO per **5 secondi** fino a quando sul display compare il messaggio “PAIRING”.
2. Attivare il Bluetooth® sul cellulare.
3. Cercare sul cellulare il prodotto “MyKronoz” e poi cliccarci sopra. Inserire il codice ‘0000’ (Opzionale).
4. Confermare premendo OK
5. l display del MyKronoz visualizza « CONNECTED » e vibra una volta ad indicare che il telefono e il ZeBracelet sono stati abbinati

L’operazione di abbinamento va fatta solamente al primo utilizzo. In seguito, il cellulare riconoscerà sempre questo prodotto MyKronoz.

1

PAIRING

3

ATT
9:25 PM
100%
Back
Bluetooth
Connect
Bluetooth state
Bluetooth
Devices
MyKronoz

5

CONNECTED

6. CHIAMATE

Rispondere

Premere 2 volte il tasto VERDE velocemente per rispondere

Riagganciare

Tenere premuto il tasto ROSSO per 2 secondi per riagganciare

Rifiutare une chiamata

Premere 2 volte il tasto ROSSO

Disattivare l'audio di una chiamata

Premere 1 volta il tasto ROSSO

Trasferire una chiamata

Mentre si è in conversazione sul cellulare, premere 2 volte il tasto VERDE per trasferire la chiamata sullo ZeBracelet

Controllare il volume durante una chiamata

Premere il tasto VERDE per alzare il volume

Premere il tasto ROSSO per abbassare il volume

0787921515
Tasto VERDE
Tasto ROSSO

7. REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Tenere premuto il tasto VERDE per 3 ~ 5 secondi per visualizzare il formato di ora
2. Premere il tasto ROSSO per scegliere il formato 12 o 24 ore
3. Premere il tasto VERDE per confermare il formato di ora selezionato
4. Premere il tasto ROSSO per regolare le ore e per farle scorrere. Per confermare l'ora impostata e passare alla regolazione dei minuti, premere il tasto VERDE
5. In fine, per far scorrere i minuti, premere il tasto ROSSO e poi confermare premendo il tasto VERDE.

Si prega di fare attenzione a ricaricare spesso il braccialetto per evitare l'azzeramento dell'orologio.

10:23
Tasto VERDE
Tasto ROSSO

8. NOTIFICHE SONORE

Dopo aver abbinato il braccialetto MyKronoz, gli avvisi sonori emessi dal cellulare saranno trasferiti direttamente al braccialetto.

9. LETTORE MUSICALE

Una volta fatto l'abbinamento tramite Bluetooth®, sarà possibile ascoltare la musica presente sul cellulare dallo speaker integrato nel braccialetto MyKronoz.

Premere il tasto VERDE per alzare il volume
Premere il tasto ROSSO per abbassare il volume

10. FUNZIONE ANTIFURTO

La distanza di funzionamento tramite la tecnologia Bluetooth® del prodotto MyKronoz con il cellulare è di circa 10 metri.

Se il ZeBracelet perde la connessione con il cellulare, si attiva una vibrazione di avviso. Cliccare su qualsiasi tasto del braccialetto per spegnere questo avviso.

11. COME INDOSSARE ZEBRACELET

Ci sono due modi per mettere il ZeBracelet attorno al polso.

1/ Se si riesce a infilare il polso all'interno del braccialetto, lo si potrà posizionare facilmente.

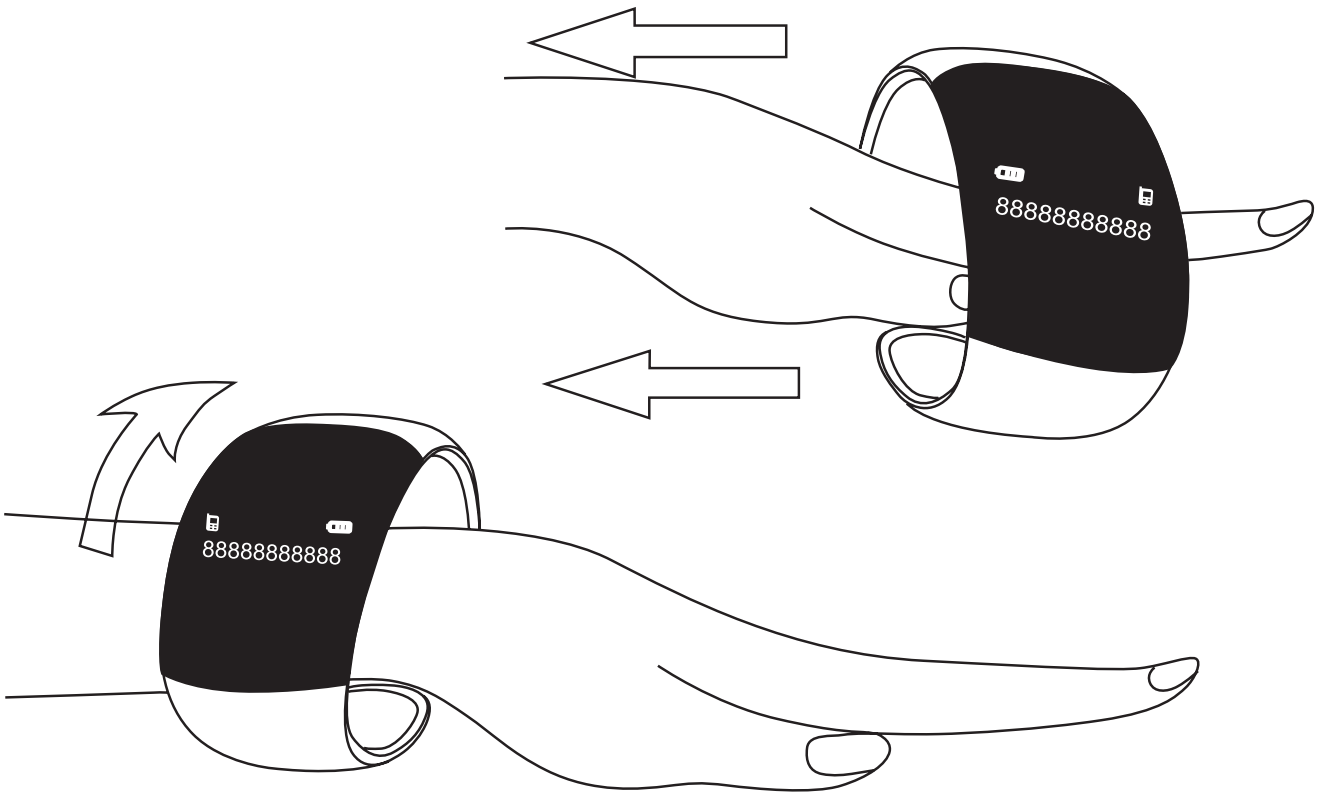

2/ Altrimenti, allargare le 2 parti per far passare il polso.

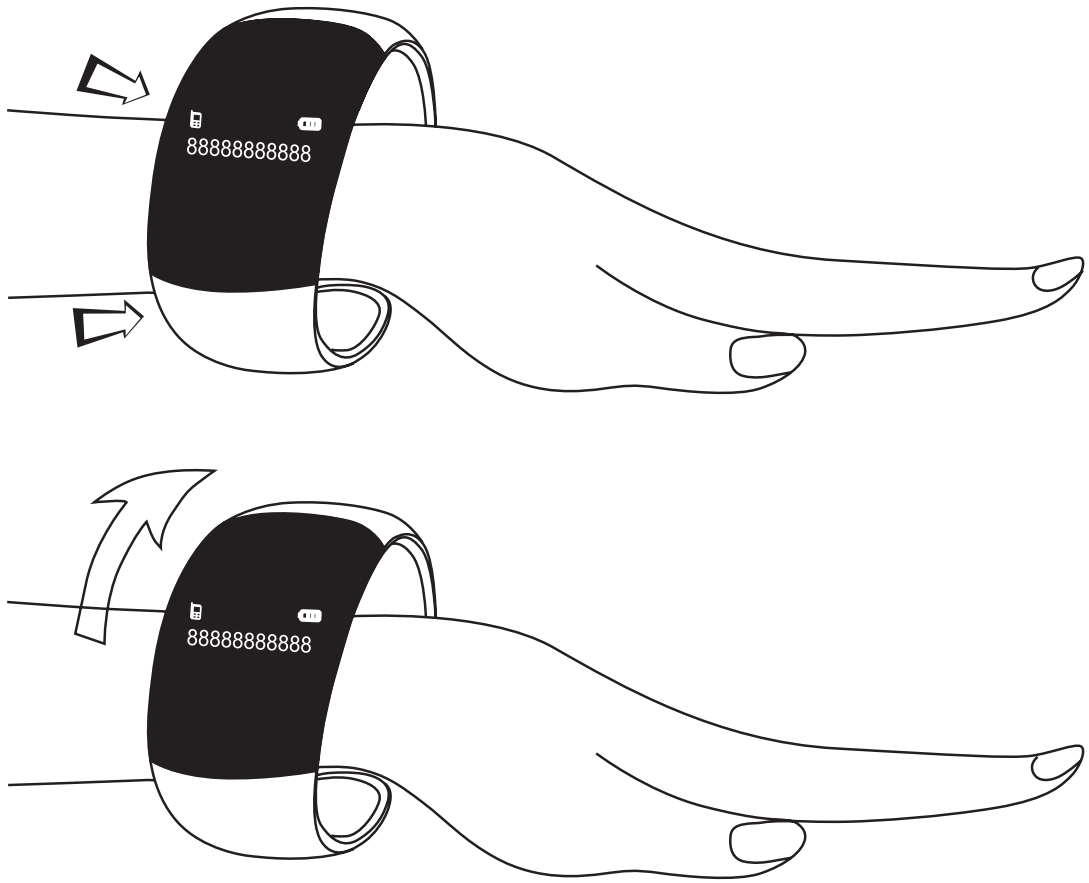

Attenzione: la distanza massima di allargamento tollerata è 5 centimetri.

Deutsch

ZeBracelet

BEDIENUNGSANLEITUNG

MERKMALE 78
TECHNISCHE DATEN 80
EIN- UND AUSSCHALTEN 82
LADEN 82
SYNCRHONISIERUNG 84
ANRUFE 86
UHRZEIT EINSTELLEN 88
AKUSTISCHEN SIGNALS 90
MUSIK PLAYER 90
DIEBSTAHLSCHUTZ FUNKTION 91
WIE TRÄGT MAN ZEBRACELET 92

1. MERKMALE

Batte-
rieanzeige
GRÜNEN
Taste
Verbindungs
signal
10:23
OLED
Display
ROTEN Taste

Funktion der GRÜNEN Taste

Entgegennehmen eines Anrufs
Die Lautstärke erhöhen

Funktion der ROTEN Taste

Ein- und Ausschalten des Armbandes
Am Ende eines Anrufs auflegen
Die Lautstärke verringern

	Bereits gekoppelt
	Zeitanzeige
	Kopplung
8888888888	Anruf & Nummer
	Batterie

2. TECHNISCHE DATEN

ZeBracelet

- Bluetooth® Version: V2.1
- Spannung: 3.6V – 4.2V
- Stromstärke: 45mA - Frequenz = 2.4GHZ
- Gesprächszeit = 2 bis 3 Stunden
- Laufzeit im Standby = 72 Stunden (3 Tage)
- Batterietyp: Li-Ion 150mAh
- Größe: 38.5 * 80 * 12.5 mm - Gewicht: 45 g
- Display: 128 * 32 OLED
- Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
- Das produkt ist nicht wasserdicht
- Internationale gewährleistung: 1jahr

ZeBracelet Ladegerät

- Stromamplitude: 110V bis 240V
- Frequenz: 50Hz
- Eingang: 0.15A
- Spannungsausgang: 5.7V - Ausgang: 600mA

Betriebswarnung

Das Gerät MyKronoz wurde entwickelt, um Ihre Anrufe entgegenzunehmen: Es wird empfohlen, das Gerät für kurze Telefongespräche zu nutzen, um die Batterie zu sparen. Größe und Gewicht der Batterie wurden für den täglichen Einsatz Ihres Armbandes optimiert.

Wenn der Bluetooth® bei der Synchronisierung nicht funktioniert hat, ist es empfehlenswert, das Gerät neu zu initialisieren und/oder es vor der erneuten Verwendung zu laden.

Bitte beachten Sie, dass für den Betrieb über Bluetooth® die maximale Entfernung zwischen Armband und Telefon eine Entfernung von 10 Metern nicht überschreiten darf (je nach Umgebung, bevorzugt in einem offenen Raum).

3. EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten ZeBracelet
Drücken und halten Sie die ROTE Taste.

Ausschalten ZeBracelet
Wenn das Display aktiv ist, drücken und halten Sie die ROTE Taste

4. LADEN

Dieses Gerät kann mit Wechselstrom (110 – 240V) oder direkt über USB (5V) geladen werden. Die mitgelieferte Lade- Clip wurde speziell für das Armband entwerfen und muss richtig positioniert werden.

Richten Sie die Ladeklemme mit den Kontakten auf der Rückseite des Bracelet und klemmen Sie dann das Ladegerät sicher über die Vorderseite des Produkts.

Ein Fortschrittsbalken in der Batterieanzeige bestätigt Ladetätigkeit.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, das Display kann für ein paar Minuten leer, bevor der Akku-Anzeige erscheint.

5. SYNCRHONISIERUNG

Bei der ersten Verwendung muss das Telefon über Bluetooth® mit ZeBracelet synchronisiert werden.

Vorgehensweise :

1. Wenn das ZeBracelet ausgeschaltet ist, **5 Sekunden** die ROTE Taste drücken, bis die Meldung «PAIRING» auf dem Display erscheint.
2. Den Bluetooth® im Telefon aktivieren
3. Im Telefon das «MyKronoz» Gerät suchen und anklicken Den Code '0000' (Wahlweise).
4. Mit OK bestätigen
5. Das Display Ihres MyKronoz zeigt den « CONNECTED » an und vibriert ein Mal und signalisiert so, dass das Telefon mit ZeBracelet synchronisiert ist.

Diese Synchronisierung ist nur bei der ersten Verwendung notwendig. Danach erkennt das Telefon Ihr MyKronoz Gerät täglich.

1

PAIRING

3

ATT
9:25 PM
100%
Back
Bluetooth
Connect
Bluetooth state
Bluetooth
Devices
MyKronoz

5

CONNECTED

6. ANRUFE

Einen anruf annnehmen

Den GRÜNEN Knopf zweimal schnell drücken

Einen anruf beenden

Den ROTEN Knopf 2 Sekunden lang gedrückt halten

Einen anruf ablehnen

Den ROTEN Knopf zweimal drücken

Einnen anruf stummschalten

Den ROTEN Knopf einmal drücken

Einen anruf weiterleiten

Während eines Anrufs, den GRÜNEN Knopf zweimal drücken um ihn auf Ihr ZeBracelet weiterzuleiten

Lautstärke regeln

GRÜNE Taste drücken um Lautstärke zu erhöhen
ROTE Taste drücken um Lautstärke zu reduzieren

0787921515
GRÜNEN Taste
ROTEN Taste

7. UHRZEIT EINSTELLEN

1. Drücken und halten Sie die grüne Taste für 3 bis 5 Sekunden, um die Zeit -Format anzeigen.
2. Drücken Sie die ROTE Taste, um entweder 12-Stunden- oder 24 -Stunden-Format wählen.
3. Drücken Sie die GRÜNE Taste, um das gewünschte Zeitformat bestätigen.
4. Drücken Sie die ROTE Taste, um die richtige Stunde eingestellt. Drücken Sie die GRÜNE Taste, um die Einstellung zu bestätigen Stunde und dann weiter zu den Minuten.
5. Drücken Sie die ROTE Taste, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die GRÜNE Taste, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr Armband häufig laden, um zu vermeiden, dass sich die Uhr auf null zurückstellt.

10:23
GRÜNEN Taste
ROTEN Taste

8. AKUSTISCHEN SIGNALS

Nach der Synchronisierung Ihres MyKronoz Armbandes, werden die auf Ihrem Telefon eingehenden Benachrichtigungstöne direkt auf Ihr Armband umgeschaltet.

9. MUSIK PLAYER

Nach der Synchronisierung über Bluetooth® können Sie Ihre Musik über den im MyKronoz Armband inte- grierten Lautsprecher hören.

GRÜNE Taste drücken um Lautstärke zu erhöhen
ROTE Taste drücken um Lautstärke zu reduzieren

10. DIEBSTAHLSCHUTZ FUNKTION

Die Betriebsentfernung zwischen dem MyKronoz Gerät und Ihrem Telefon über Bluetooth® beträgt circa 10 Meter.

Wenn ZeBracelet die Verbindung zu Ihrem Telefon verliert, wird als Warnung ein Vibrationsalarm ausgelöst. Zum Deaktivieren des Alarms eine beliebige Taste Ihres Armbandes drücken.

11. WIE TRÄGT MAN ZEBRACELET

Zwei Arten wie Sie ZeBracelet um Ihr Handgelenk legen können.

1/ Wenn Sie Ihr Handgelenk durch das Armband schieben können, lässt es sich ganz leicht anlegen.

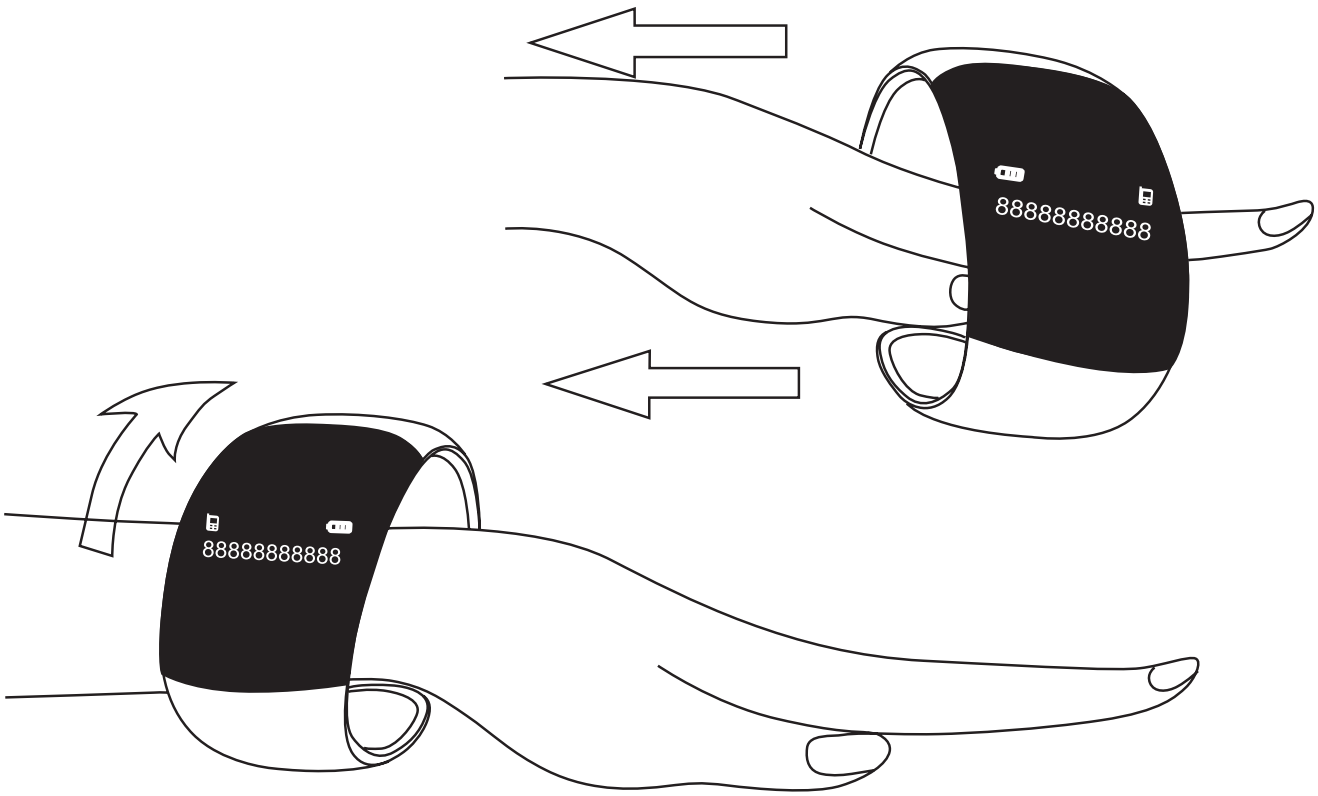

2/Andernfalls die beiden Enden soweit auseinander ziehen, dass das Armband um das Handgelenk gelegt werden kann.

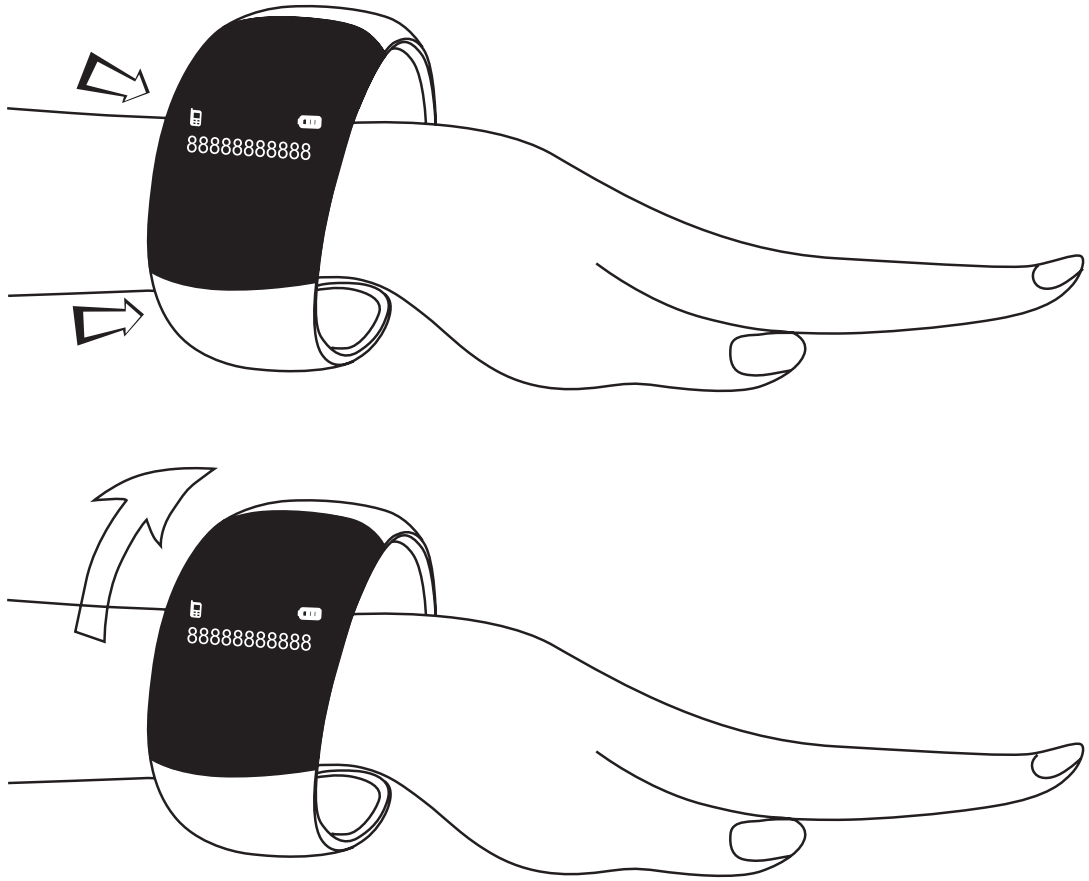

Achtung: der zulässige maximale Abstand beträgt 5 Zentimeter.

Nederlands

ZeBracelet

GEBRUIKSAANWIJZING

KENMERKEN 96
SPECIFICATIES 98
AAN- EN AFZETTEN 100
OPLADEN 100
SYNCHRONISATIE 102
GESPREKKEN 104
TIJD INSTELLEN 106
GELUIDSSIGNALEN 108
MUZIEKSPELER 108
ANTI-DIEFSTALFUNCTIE 109
HOE DRAAG JE DE ZEBRACELET 110

1. KENMERKEN

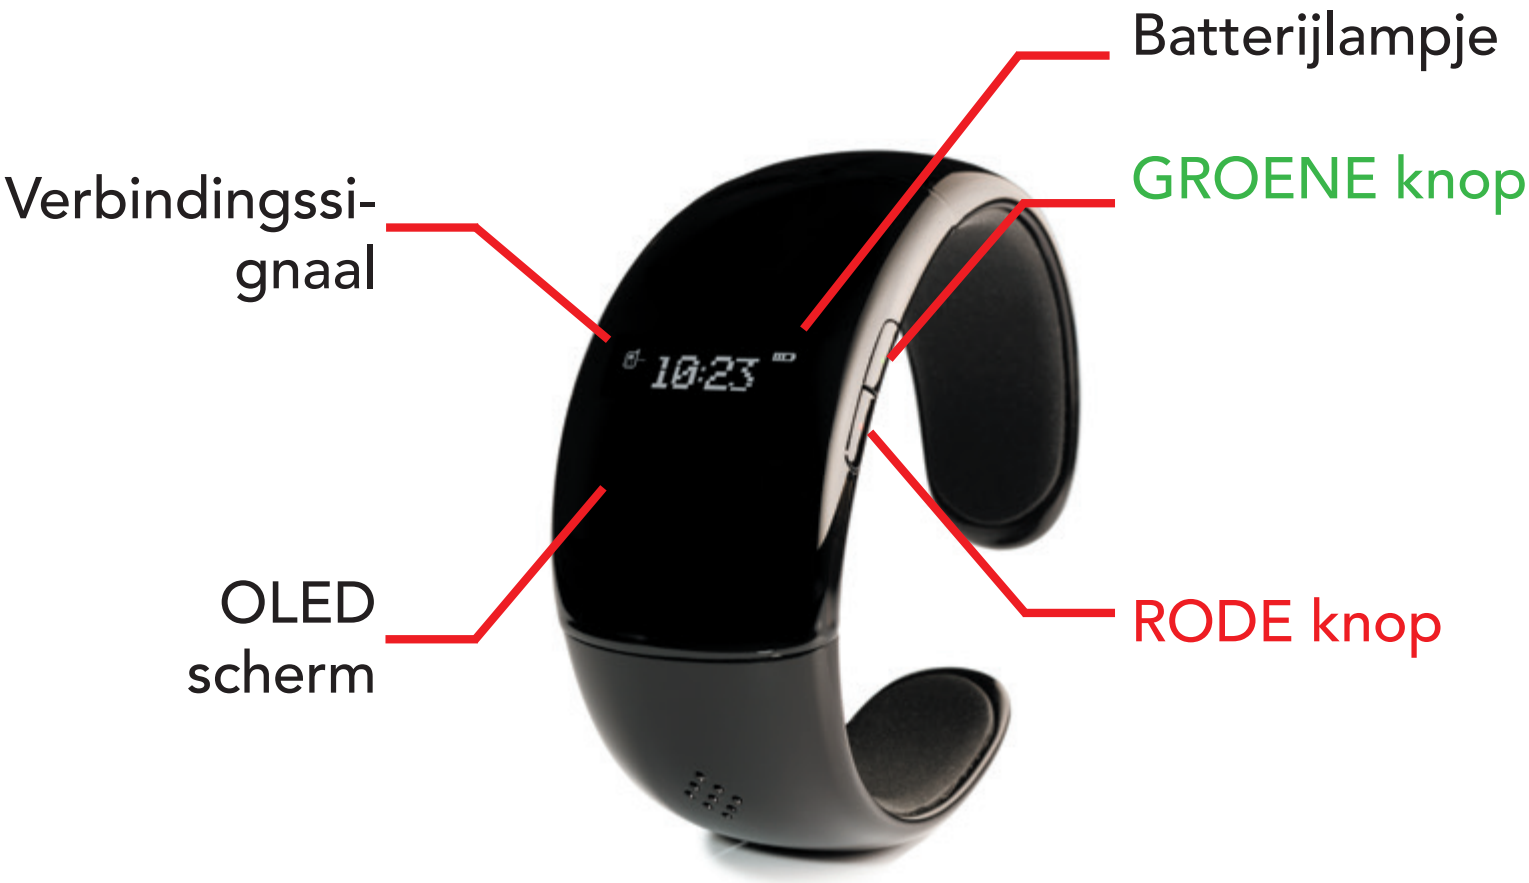
Batterijlampje
GROENE knop
Verbindingssi-
gnaal
10:23
OLED
scherm
RODE knop

Functie van de GROENE knop

Een oproep beantwoorden
Het volume luider zetten

Functie van de RODE knop

De polshorloge aan- en uitzetten
Ophangen aan het einde van een oproep
Het volume lager zetten

	Al aangesloten
00:00	Tijd display
PAIRING	Pairing
8888888888	Oproep & nummer
	Batterij

2. SPECIFICATIES

ZeBracelet

- Bluetooth® versie: V2.1
- Voltage: 3.6V – 4.2V - Stroomsterkte: 45mA
- Frequentie = 2.4GHZ
- Spreek tijd = 2 tot 3 uur
- Standby-tijd = 72 uur (3 dagen)
- Type batterij: Li-ion 150mAh
- Grootte: 38.5 * 80 * 12.5 mm - Gewicht: 45 g
- Scherm: 128 * 32 OLED
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C
- Dit product is niet waterdicht
- Internationale garantie: 1 jaar

ZeBracelet Oplader

- Voltage: 110V tot 240V - Frequentie: 50Hz
- Ingang: 0.15A - Uitgangsvoltage: 5.7V
- Uitgang: 600mA - Eingang: 0.15A
- Stroomspanning: 5.7V - Ausgang: 600mA

Waarschuwingen

Dit MyKronoz product is ontworpen om uw oproepen te ontvangen: het wordt aangeraden om het apparaat te gebruiken voor korte telefoongesprekken zodat het batterijgebruik beperkt blijft, aangezien de omvang en het gewicht van de batterij geoptimaliseerd is voor dagelijks gebruik van uw polshorloge.

Als de Bluetooth® niet werkt tijdens het synchroniseren, dan wordt aangeraden om uw apparaat opnieuw op te starten en/of op te laden alvorens het opnieuw te gebruiken.

U dient er rekening mee te houden dat de maximale afstand waarbinnen via Bluetooth® gecommuniceerd kan worden tussen uw polshorloge en uw telefoon, niet groter mag zijn dan 10 meter (afhankelijk van de omgeving, bij voorkeur in een vrije ruimte).

3. AAN- EN AFZETTEN

Om ZeBracelet AAN te zetten
Druk op ROOD en hou de RODE knop ingedrukt

Om ZeBracelet AF te zetten
Als het scherm actief is, houd de RODE toets ingedrukt

4. OPLADEN

Product kan worden geladen met AC adapter. (110V-240V) of via USB (5V). De bijgeleverde oplaad klip is speciaal ontworpen voor ZeBracelet en dient correct geplaatst te worden.

Zorg er voor dat de laadpinnen recht tegenover de laadcontacten achteraan ZeBracelet staan en doe vervolgens de lader over de voorzijde van het product

Een aanduiding verschijnt op het scherm om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen

Als de batterij helemaal leeg is kan het scherm gedurende enkele minute inactief blijven vooraleer het laad icoon verschijnt.

5. SYNCHRONISATIE

Bij het eerste gebruik is het belangrijk om uw telefoon via Bluetooth® te synchroniseren met ZeBracelet.

Te volgen procedure :

1. Wanneer ZeBracelet wordt uitgeschakeld, druk gedurende **5 seconden** op de RODE knop totdat de boodschap «PAIRING» op het scherm verschijnt.
2. Activeer Bluetooth® op uw telefoon.
3. Zoek op uw telefoon het product «MyKronoz» op en klik hier vervolgens op. Voer de vode '0000' in (optioneel).
4. Bevestig door op OK te drukken
5. Het scherm van uw ZeBracelet geeft CONNECTED weer en trilt één maal om aan te geven dat uw telefoon en ZeBracelet gesynchroniseerd zijn

Deze synchronisatie is uitsluitend nodig bij het eerste gebruik. Daarna zal uw telefoon iedere dag uw MyKronoz-apparaat herkennen.

1

PAIRING

3

ATT
9:25 PM
100%
Back
Bluetooth
Connect
Bluetooth state
Bluetooth
Devices
MyKronoz

5

CONNECTED

6. GESPREKKEN

Beantwoord een gesprek

druk tweemaal na mekaar op de GROENE knop

Beinding een gesprek

Hou de RODE knop gedurende 2 seconden inge drukt

Weiger een gesprek

Druk tweemaal op de RODE knop

Geluid afzetten bij een oproep

Druk eenmaal op de RODE knop

Een gesprek doorverbinden

Indien een gesprek reeds actief is op de telefoon druk je tweemaal op de GROENE knop om het door te schake len naar ZeBracelet

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op de GROENE knop om het volume te verhogen
Druk op de RODE knop om het volume te verlagen

0787921515
GROENE knop
RODE knop

7. TIJD INSTELLEN

1. Houd de GROENE knop ingedrukt gedurende 3-5 seconden om het tijds formaat weer te geven
2. Druk op de RODE knop om te kiezen tussen 12- en 24 uur formaat
3. Druk op de GROENE knop om het gewenste tijd formaat te bevestigen
4. Druk op de RODE knop om het juiste uur te bevestigen. Druk op de GROENE knop om het uur te bevestigen en verder te gaan naar minuten
5. Druk op de RODE knop om juiste minute aan te geven. Druk op de GROENE knop om de minuten te bevestigen.

Gelieve uw polshorloge regelmatig op te laden teneinde te voorkomen dat het op nul springt.

10:23
GROENE knop
RODE knop

8. GELUIDSSIGNALEN

Nadat u uw MyKronoz-armband gesynchroniseerd heeft, worden de op uw telefoon ontvangen geluidssignalen direct doorgeschakeld naar uw armband.

9. MUZIEKSPELER

Na synchronisatie via Bluetooth® kunt u uw muziek beluisteren via de luidspreker die is ingebouwd in uw MyKronoz-armband.

Druk op de GROENE knop om het volume te verhogen
Druk op de RODE knop om het volume te verlagen

10. ANTI-DIEFSTALFUNCTIE

De afstand waarbinnen het MyKronoz-product via Bluetooth® technologie kan communiceren met uw telefoon is ongeveer 10 meter.

Wanneer ZeBracelet de verbinding met uw telefoon kwijtraakt, treedt een trilalarm in werking om u hiervoor te waarschuwen. Druk op om het even welke knop op uw armband om dit alarm uit te zetten.

11. HOE DRAAG JE DE ZEBRACELET

Twee manieren om de ZeBracelet om uw pols te doen.

1/ Schuif de polshorloge indien mogelijk over uw pols, zo is hij gemakkelijk te plaatsen.

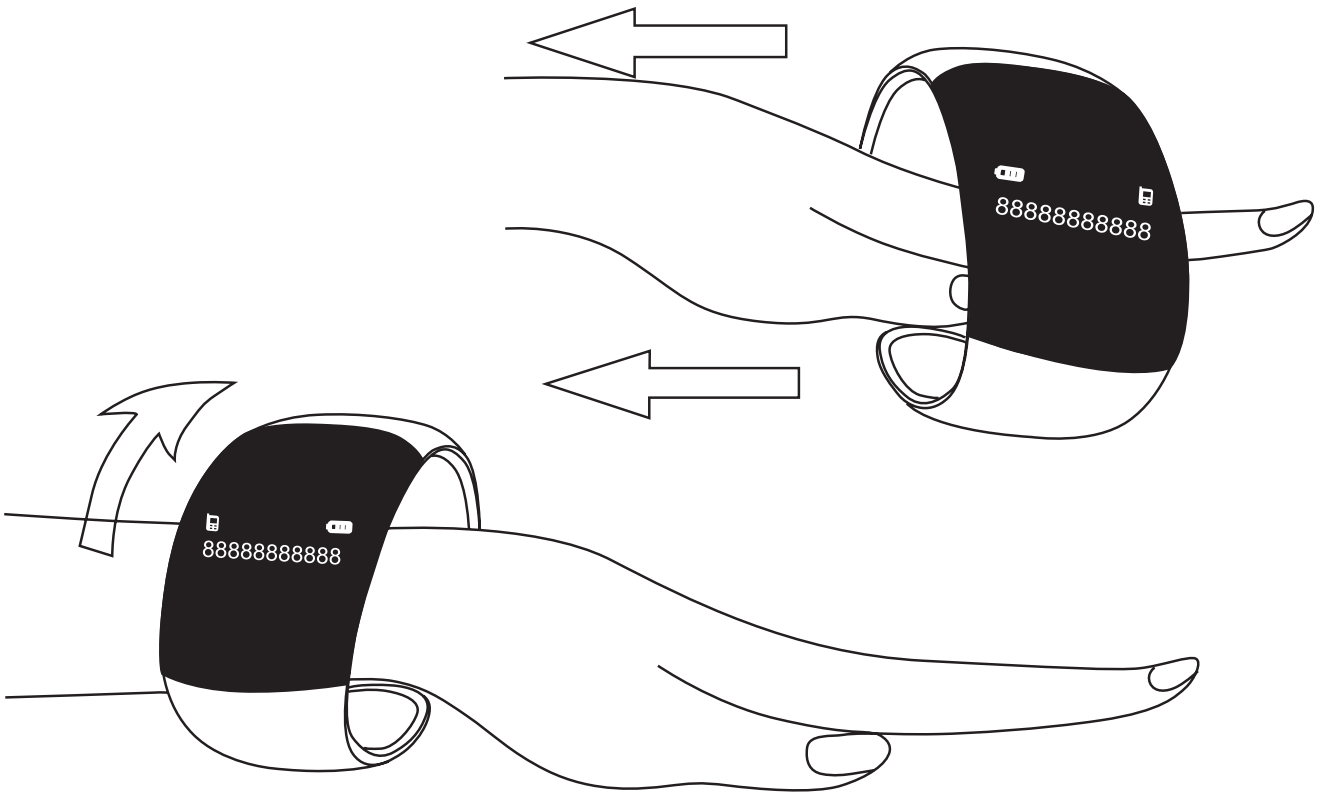

2/ Een andere manier is om de 2 delen uit elkaar te houden zodat u uw pols erdoor kunt steken.

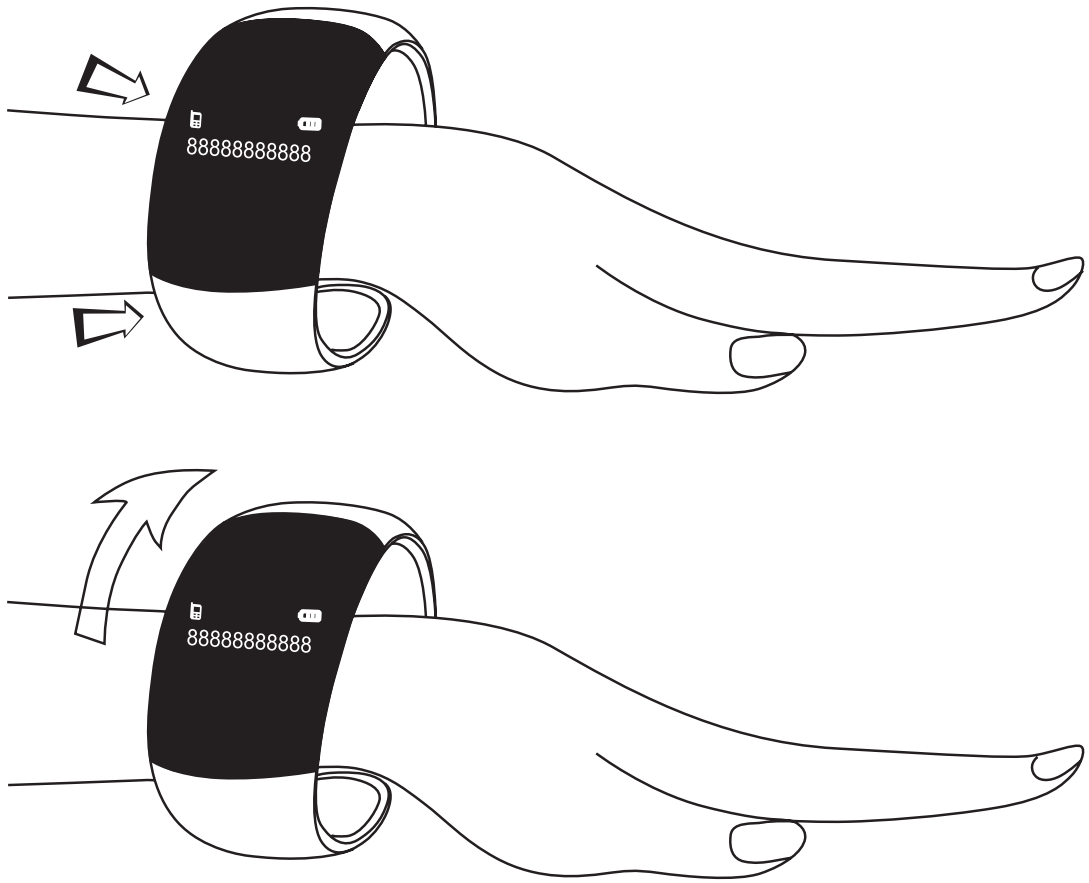

Opgelet: de maximaal toegelaten openingsafstand is 5 centimeter.

SAFETY INFORMATION

Please read the instructions carefully

. Do not use this device near a sink or other wet areas.
. Please only use with the power supply provided

LEGAL INFORMATION

FCC COMPLIANCE : This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2.This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTIONS : Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE : This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the reveiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product is compliant with the CE directive.

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

www.mykronoz.com

© KRONOZ LLC. - Tous droits réservés